



Flanschtrennstück (FT-Stück)

- passendes Werkstück und Arbeitshilfe für die zielgerichtete Montagevorbereitung einer neuen Wasserleitung an ein bestehendes Leitungssystem
- Montagehilfe aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GJS400-15)
- Innen und außen EP-P (Epoxy-Pulver-Beschichtung) nach GSK Richtlinien
- Platzhalter für Absperrarmaturen mit Baulänge nach EN 558-1, Grundreihe 15
- Flanschanschlussmaße nach DIN EN 1092-2
- Hydrantenanschluss DN 80
- Geschützt nach DBGM 20 2008 004 638.6



FT-Stück

Größe	Artikel-Nr.	Gewicht
DN 80	15100	14,0 kg
DN 100	15200	16,0 kg
DN 150	15500	25,5 kg
DN 200	15700	41,0 kg
DN 300	15710	60,0 kg

Doppel-FT-Stück

Größe	Artikel-Nr.	Gewicht
DN 80	15300	22,0 kg
DN 100	15400	28,0 kg
DN 150	15600	41,0 kg
DN 200	15800	60,0 kg
DN 300	15810	90,0 kg



Einbauanleitung

1. Verbindung einer neuen Versorgungsleitung mit einer bestehenden Wasserleitung




2. Einbau des FT-Stückes zwecks Trennung und Installation eines Hydrantenanschlusses



3. Aufbau des Hydranten und Einspeisung von Wasser aus der aktiven Leitung



4. Ausbau des Hydranten nach Reinigung und bestandener Druckprüfung der neuen Leitung

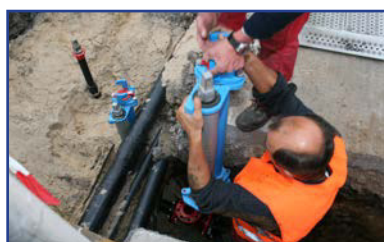

5. Demontage des FT-Stückes



6. Einbau des in der Leitung verbleibenden Schiebers mit Baulänge nach EN 558-1, Grundreihe 15

