


Flursäule, geschlossen, gelagertes Vierkantrohr



Einbaubeispiel

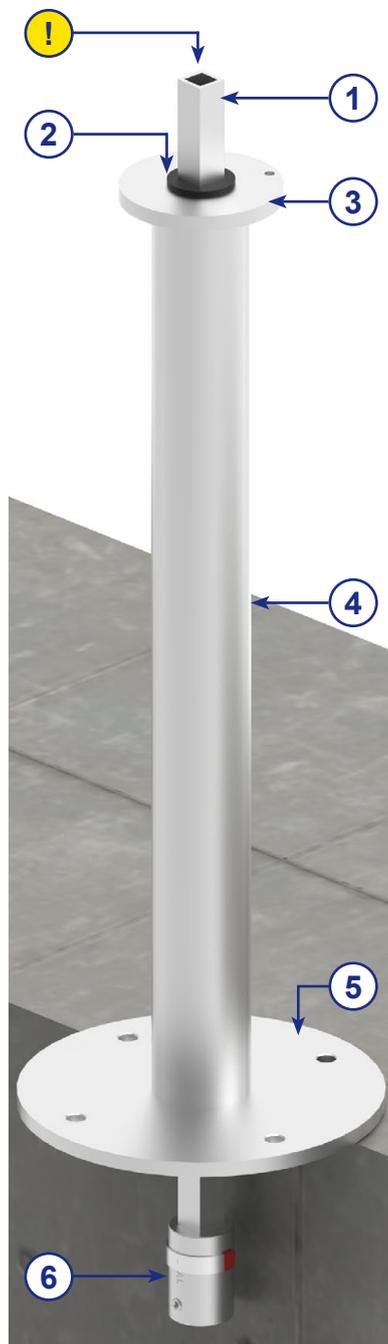

! Anschluss oben 1: Vierkantschoner




! Anschluss oben 2: Handrad



! Anschluss oben 3: Zeigerwerk



1 Zentrierter Vierkantanschluss 25x25 mm



2 Zentriereinsatz



3 Flansch Ø127 mm mit Zeigerwerkaufnahme



4 Standrohr



5 Bodenflansch



6 Kuppelmuffe

scan me!



Standard-Set-Auswahl

1 Anschluss oben (Bitte ankreuzen):

- Vierkantschoner SW27/32 mit Gewindestift | Artikel-Nr.: 12109.07-VK-SS
- Handrad Ø400 mm DN250-350 SW27/32 | Artikel-Nr.: 13893.00
- Schraubenset M12x20 mm inkl. Linsenschraube und Scheibe | Artikel-Nr.: 10174
- Mechanisches Räderzeigerwerk aus Aluminium | Vierkantaufnahme 26 mm:
 - U/Hub 13 | Artikel-Nr.: 13910.26
 - U/Hub 47 | Artikel-Nr.: 13909.26
 - U/Hub 140 | Artikel-Nr.: 13907.26
 - U/Hub 470 | Artikel-Nr.: 13908.26
 - U/Hub 1390 | Artikel-Nr.: 13918.26
- Mechanisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl | Vierkantaufnahme 26 mm:
 - U/Hub 14 | Artikel-Nr.: 13026.14RZW
 - U/Hub 47 | Artikel-Nr.: 13026.47RZW
 - U/Hub 140 | Artikel-Nr.: 13026.140RZW
 - U/Hub 470 | Artikel-Nr.: 13026.470RZW
- Elektrisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl | Vierkantaufnahme 26 mm:
 - U/Hub 14 | Artikel-Nr.: 13026.14EZW
 - U/Hub 47 | Artikel-Nr.: 13026.47EZW
 - U/Hub 140 | Artikel-Nr.: 13026.140EZW
 - U/Hub 470 | Artikel-Nr.: 13026.470EZW

2 Länge (L) (Bitte ankreuzen):

- Standardlänge (L):
- Material: 1.4301 (V2A)
- L0,85 m | Artikel-Nr.: 19000.V2A

3 Anschluss unten (Bitte ankreuzen):


- Kuppelmuffe inkl. 2xClip-Stift:
 - DN40/50 | SW14/17 | Anschluss oben: 25 mm | Artikel-Nr.: 12138.25-VK-VA
 - DN65/80 | SW17/19 | Anschluss oben: 25 mm | Artikel-Nr.: 12332.00-VK-VA
 - DN100-150 | SW19/22 | Anschluss oben: 25 mm | Artikel-Nr.: 12333.00-VK-VA
 - DN175/200 | SW24/27 | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 12140.00-VK-VA
 - DN250-350 | SW27/32 | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 12131.00-VK-VA



- Kuppelmuffe inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:
 - ASK Ø16 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.16-VK-VA
 - ASK Ø18 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.18-VK-VA
 - ASK Ø20 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.20-VK-VA
 - ASK Ø22 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.22-VK-VA
 - ASK Ø25 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.25-VK-VA
 - ASK Ø30 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 13746.30-VK-VA
 - ASK Ø42 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 22911



- Kuppelmuffe als Verbindung inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:
 - Zylindrisch 25/25 mm | Anschluss oben: 25 mm | Artikel-Nr.: 14305.00-VK-VA

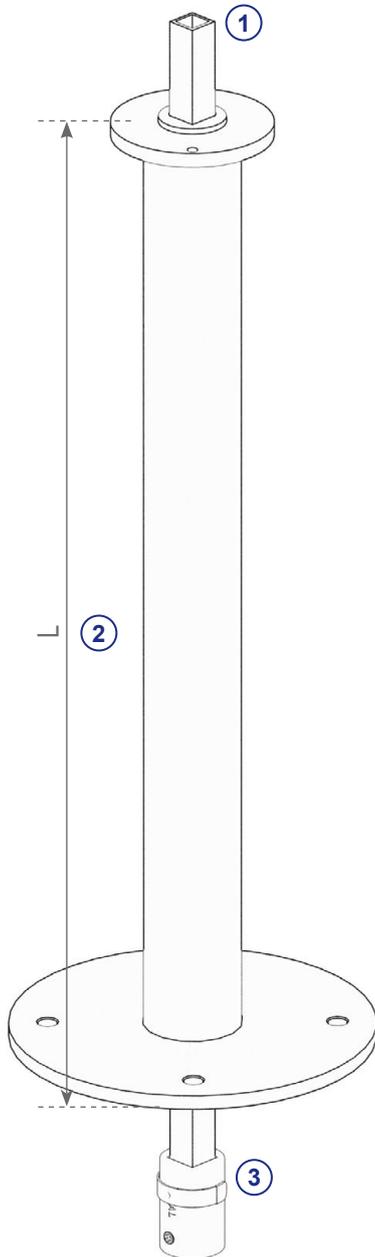

Anmerkungen:

senden