

Zwischenflanschsäule, Teleskop - Wasserdicht



Anschluss oben 1:
Vierkantschoner



Anschluss oben 2:
Handrad



Anschluss oben 3:
Zeigerwerk




Anschluss oben 4:
Getriebe



Flanschdichtung F10



Flansch F10



Teleskoprohr



Manschettenset



Rundrohr mit Schrauben




Flansch ähnlich F10

*Andere Größen auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten!



Standard-Set-Auswahl

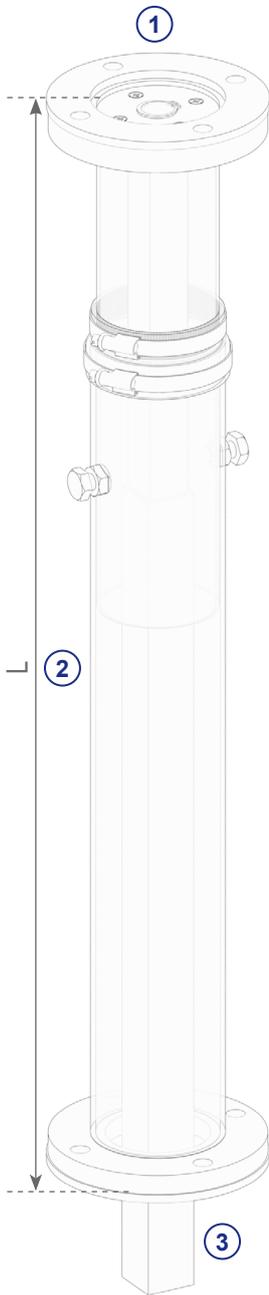

1 Anschluss oben (Bitte ankreuzen):

- Wellenadapter Ø20 mm / 6 mm | Artikel-Nr.: 21623
- Wellenadapter Ø30 mm / 8 mm | Artikel-Nr.: 21624
- Vierkantschoner SW27/32 mit Gewindestift | Artikel-Nr.: 12109.07-VK-SS
- Vierkantschoner SW27/32 mit Welle Ø20 mm / 6 mm, mit Gewindestift | Artikel-Nr.: 12130.20-VK-VA
- Vierkantschoner SW27/32 mit Welle Ø30 mm / 8 mm, mit Gewindestift | Artikel-Nr.: 12130.30-VK-VA
- Handrad Ø400 mm DN250-350 SW27/32 | Artikel-Nr.: 13893.00
- Schraubenset M12x20 mm inkl. Linsenschraube und Scheibe | Artikel-Nr.: 10174
- Mechanisches Räderzeigerwerk aus Aluminium | Vierkantaufnahme 26 mm:
 - U/Hub 13 | Artikel-Nr.: 13910.26
 - U/Hub 47 | Artikel-Nr.: 13909.26
 - U/Hub 140 | Artikel-Nr.: 13907.26
 - U/Hub 470 | Artikel-Nr.: 13908.26
 - U/Hub 1390 | Artikel-Nr.: 13918.26
- Mechanisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl | Vierkantaufnahme 26 mm:
 - U/Hub 14 | Artikel-Nr.: 13026.14RZW
 - U/Hub 47 | Artikel-Nr.: 13026.47RZW
 - U/Hub 140 | Artikel-Nr.: 13026.140RZW
 - U/Hub 470 | Artikel-Nr.: 13026.470RZW
- Elektrisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl | Vierkantaufnahme 26 mm:
 - U/Hub 14 | Artikel-Nr.: 13026.14EZW
 - U/Hub 47 | Artikel-Nr.: 13026.47EZW
 - U/Hub 140 | Artikel-Nr.: 13026.140EZW
 - U/Hub 470 | Artikel-Nr.: 13026.470EZW

2 Länge (L) (Bitte ankreuzen):

Standardlängen (L):

Material: 1.4301

F10:

- L1,00 - 1,80 m | Artikel-Nr.: 22183.00
- L1,80 - 2,80 m | Artikel-Nr.: 22183.01

F14:

- L1,00 - 1,80 m | Artikel-Nr.: 22183.00.F14
- L1,80 - 2,80 m | Artikel-Nr.: 22183.01.F14

Material: S235JR

F10:

- L1,00 - 1,80 m | Artikel-Nr.: 22183.00.VZ

F14:

- L1,00 - 1,80 m | Artikel-Nr.: 22183.00.VZ.F14

3 Anschluss unten (Bitte ankreuzen):

Kuppelmuffe inkl. 2xClip-Stift:

- DN40/50 | SW14/17 | Anschluss oben: 25 mm | Artikel-Nr.: 12138.25-VK-VA
- DN65/80 | SW17/19 | Anschluss oben: 25 mm | Artikel-Nr.: 12332.00-VK-VA
- DN100-150 | SW19/22 | Anschluss oben: 25 mm | Artikel-Nr.: 12333.00-VK-VA
- DN175/200 | SW24/27 | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 12140.00-VK-VA
- DN250-350 | SW27/32 | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 12131.00-VK-VA



Kuppelmuffe inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:

- ASK Ø16 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.16-VK-VA
- ASK Ø18 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.18-VK-VA
- ASK Ø20 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.20-VK-VA
- ASK Ø22 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.22-VK-VA
- ASK Ø25 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.25-VK-VA
- ASK Ø30 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 13746.30-VK-VA
- ASK Ø42 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 22911



Kuppelmuffe als Verbindung inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:

- Zylindrisch 25/25 mm | Anschluss oben: 25 mm | Artikel-Nr.: 14305.00-VK-VA



senden

Anmerkungen: