


Flursäule, geschlossen, gelagerte Welle



Einbaubeispiel

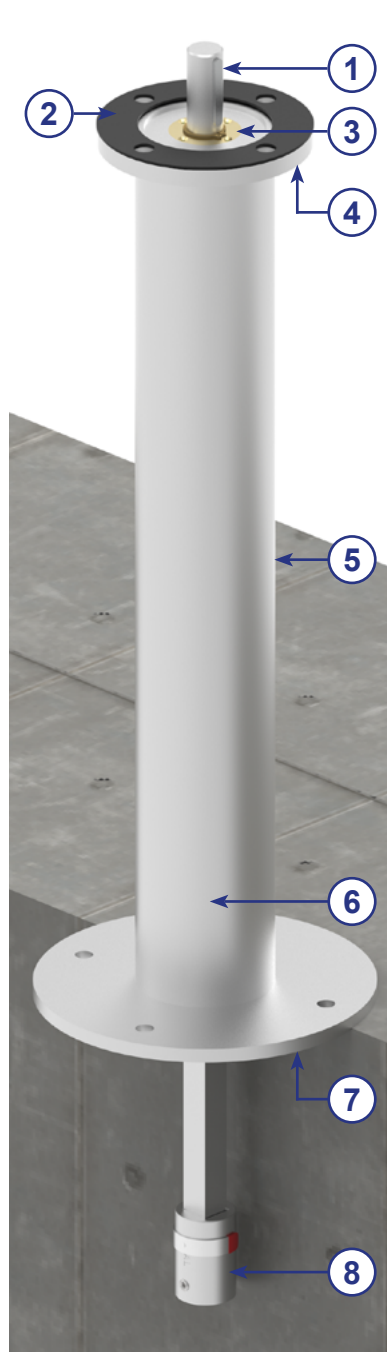

Anschluss gemäß EN ISO 5210

Maße	F10	F14	F16
Øa	Ø20 mm	Ø30 mm	Ø40
Passfeder	40x6 mm	50x8 mm	56x8 mm

scan me!




Standard-Set-Auswahl

! Anschluss Varianten - Komplette Flursäule (Bitte ankreuzen):



Anschluss F10 mit
Welle Ø20 mm



Anschluss F14 mit
Welle Ø30 mm



Anschluss F16 mit
Welle Ø40 mm

1 Länge (L) (Bitte ankreuzen):

Standardlänge (L):

Material: 1.4301 (V2A)

L0,85 m

2 Anschluss unten (Bitte ankreuzen):

Kuppelmuffe inkl. 2xClip-Stift:

DN40/50 | SW14/17 | Anschluss oben: 25 mm | Artikel-Nr.: 12138.25-VK-VA

DN65/80 | SW17/19 | Anschluss oben: 25 mm | Artikel-Nr.: 12332.00-VK-VA

DN100-150 | SW19/22 | Anschluss oben: 25 mm | Artikel-Nr.: 12333.00-VK-VA

DN175/200 | SW24/27 | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 12140.00-VK-VA

DN250-350 | SW27/32 | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 12131.00-VK-VA



Kuppelmuffe inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:

ASK Ø16 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.16-VK-VA

ASK Ø18 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.18-VK-VA

ASK Ø20 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.20-VK-VA

ASK Ø22 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.22-VK-VA

ASK Ø25 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.25-VK-VA


ASK Ø30 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 13746.30-VK-VA

ASK Ø42 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 22911



Kuppelmuffe als Verbindung inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:

Zylindrisch 25/25 mm | Anschluss oben: 25 mm | Artikel-Nr.: 14305.00-VK-VA

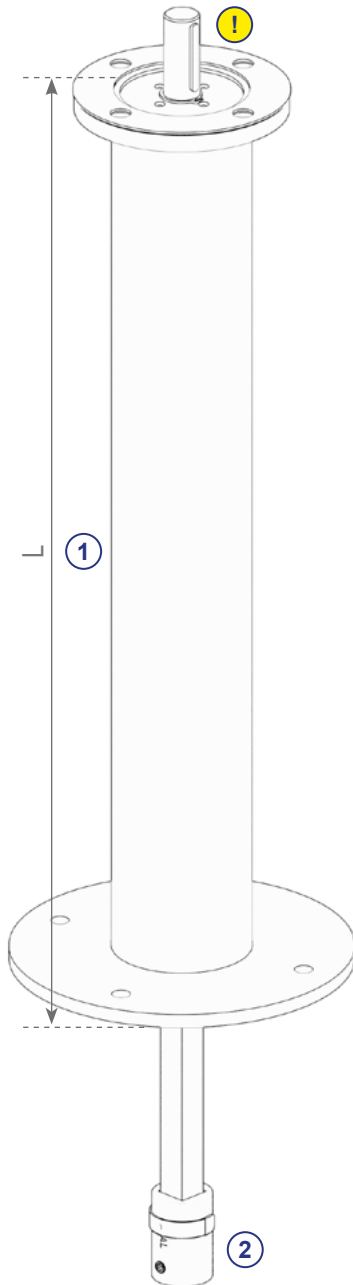

Anmerkungen:

senden