


Zwischenflanschsäule, starr, für Vierkantanschluss




Anschluss oben 1:
Vierkantschoner

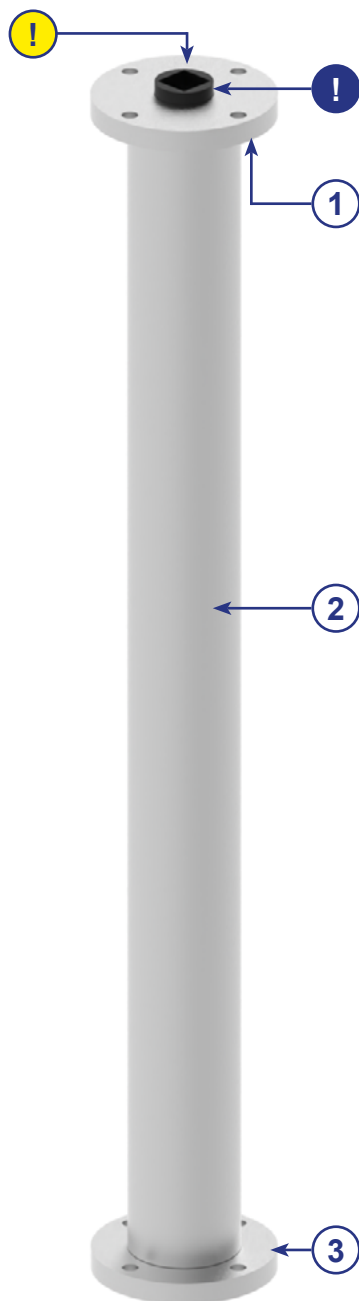

Anschluss oben 2:
Handrad



Anschluss oben 3:
Zeigerwerk



Zentriereinsatz
(optional)



Flansch ähnlich F10



Standrohr




Flansch ähnlich F10

scan me!



Standard-Set-Auswahl

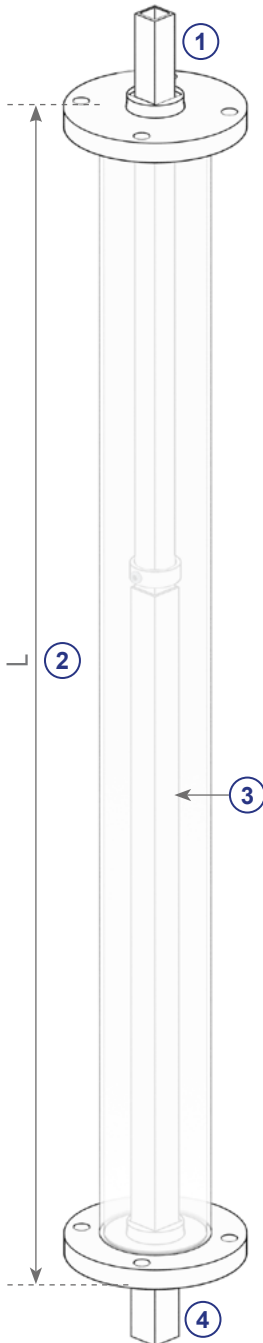

Anmerkungen:

① Anschluss oben (Bitte ankreuzen):

Vierkantschoner SW27/32 mit Gewindestift | Artikel-Nr.: 12109.07-VK-SS

Handrad Ø400 mm DN250-350 SW27/32 | Artikel-Nr.: 13893.00

Schraubenset M12x20 mm inkl. Linsenschraube und Scheibe | Artikel-Nr.: 10174

Mechanisches Räderzeigerwerk aus Aluminium | Vierkantaufnahme 26 mm:

U/Hub 13 | Artikel-Nr.: 13910.26

U/Hub 47 | Artikel-Nr.: 13909.26

U/Hub 140 | Artikel-Nr.: 13907.26

U/Hub 470 | Artikel-Nr.: 13908.26

U/Hub 1390 | Artikel-Nr.: 13918.26

Mechanisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl | Vierkantaufnahme 26 mm:

U/Hub 14 | Artikel-Nr.: 13026.14RZW

U/Hub 47 | Artikel-Nr.: 13026.47RZW

U/Hub 140 | Artikel-Nr.: 13026.140RZW

U/Hub 470 | Artikel-Nr.: 13026.470RZW

Elektrisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl | Vierkantaufnahme 26 mm:

U/Hub 14 | Artikel-Nr.: 13026.14EZW

U/Hub 47 | Artikel-Nr.: 13026.47EZW

U/Hub 140 | Artikel-Nr.: 13026.140EZW

U/Hub 470 | Artikel-Nr.: 13026.470EZW

mit Zentriereinsatz für Gestänge VKT25mm | Artikel-Nr.: 13861.26

② Länge (L) (Bitte ankreuzen):

Standardlängen (L):

ähnlich F10:

L0,85 m | Artikel-Nr.: 22928

L1,00 m | Artikel-Nr.: 21282

L1,50 m | Artikel-Nr.: 21637

L2,00 m | Artikel-Nr.: 21638

ähnlich F14:

L0,85 m | Artikel-Nr.: 22929

L1,00 m | Artikel-Nr.: 22930

L1,50 m | Artikel-Nr.: 22931

L2,00 m | Artikel-Nr.: 22932

③ Spindelverlängerung (Bitte ankreuzen):

Standardlängen (GL) | Quadratrohr: Oben: 25x25 mm | Unten: 30x30 mm:

Material: 1.4301 (V2A)

GL0,50 - 0,75 m | Artikel-Nr.: 17400.V2A

GL0,70 - 1,15 m | Artikel-Nr.: 17401.V2A

GL1,00 - 1,75 m | Artikel-Nr.: 17402.V2A

GL1,20 - 2,20 m | Artikel-Nr.: 17403.V2A

GL1,50 - 2,60 m | Artikel-Nr.: 17404.V2A

GL1,90 - 3,50 m | Artikel-Nr.: 17405.V2A

GL2,20 - 4,00 m | Artikel-Nr.: 22971.V2A

GL2,60 - 5,00 m | Artikel-Nr.: 22970.V2A

GL3,20 - 5,50 m | Artikel-Nr.: 17406.V2A

GL3,60 - 6,50 m | Artikel-Nr.: 22972

GL4,30 - 7,70 m | Artikel-Nr.: 11738

Material: 1.4301 (V4A)

GL0,50 - 0,75 m | Artikel-Nr.: 17400.V4A

GL0,70 - 1,15 m | Artikel-Nr.: 17401.V4A

GL1,00 - 1,75 m | Artikel-Nr.: 17402.V4A

GL1,20 - 2,20 m | Artikel-Nr.: 17403.V4A

GL1,50 - 2,60 m | Artikel-Nr.: 17404.V4A

GL1,90 - 3,50 m | Artikel-Nr.: 17405.V4A

GL2,20 - 4,00 m | Artikel-Nr.: 22971.V4A

GL2,60 - 5,00 m | Artikel-Nr.: 22970.V4A

GL3,20 - 5,50 m | Artikel-Nr.: 17406.V4A

GL4,30 - 7,70 m | Artikel-Nr.: 20522

④ Anschluss unten (Bitte ankreuzen):

Kuppelmuffe als Verbindung inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:

Zylindrisch 25/25 mm | Anschluss oben: 25 mm | Artikel-Nr.: 14305.00-VK-VA



senden