

Zwischenflanschsäule, Teleskop - Wasserdicht



!



Anschluss oben 1:
Vierkantschoner

!



Anschluss oben 2:
Handrad

!



Anschluss oben 3:
Zeigerwerk

!




Anschluss oben 4:
Getriebe

1



Flanschdichtung F10

2



Flansch F10

3



Teleskoprohr

4



Manschettenset

5



Rundrohr mit Schrauben

6




Flansch ähnlich F10

scan me!



Standard-Set-Auswahl

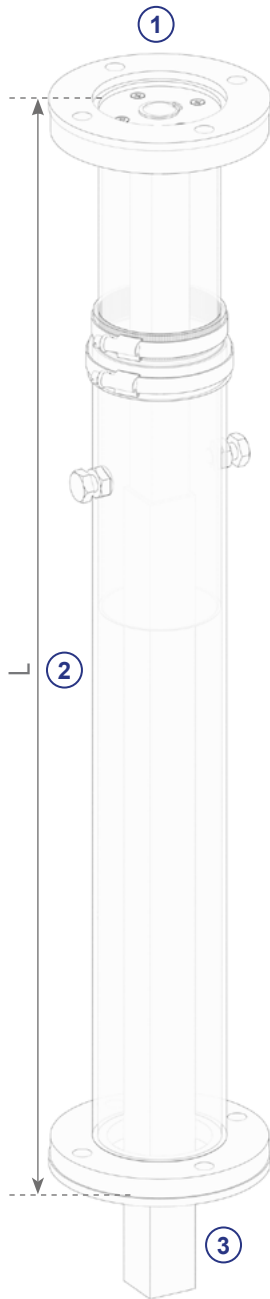

① Anschluss oben (Bitte ankreuzen):

Wellenadapter Ø20 mm / 6 mm | Artikel-Nr.: 21623

Wellenadapter Ø30 mm / 8 mm | Artikel-Nr.: 21624

Vierkantschoner SW27/32 mit Gewindestift | Artikel-Nr.: 12109.07-VK-SS

Vierkantschoner SW27/32 mit Welle Ø20 mm / 6 mm, mit Gewindestift | Artikel-Nr.: 12130.20-VK-VA

Vierkantschoner SW27/32 mit Welle Ø30 mm / 8 mm, mit Gewindestift | Artikel-Nr.: 12130.30-VK-VA

Handrad Ø400 mm DN250-350 SW27/32 | Artikel-Nr.: 13893.00

Schraubenset M12x20 mm inkl. Linsenschraube und Scheibe | Artikel-Nr.: 10174

Mechanisches Räderzeigerwerk aus Aluminium | Vierkantaufnahme 26 mm:

U/Hub 13 | Artikel-Nr.: 13910.26

U/Hub 47 | Artikel-Nr.: 13909.26

U/Hub 140 | Artikel-Nr.: 13907.26

U/Hub 470 | Artikel-Nr.: 13908.26

U/Hub 1390 | Artikel-Nr.: 13918.26

Mechanisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl | Vierkantaufnahme 26 mm:

U/Hub 14 | Artikel-Nr.: 13026.14RZW

U/Hub 140 | Artikel-Nr.: 13026.140RZW

U/Hub 47 | Artikel-Nr.: 13026.47RZW

U/Hub 470 | Artikel-Nr.: 13026.470RZW

Elektrisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl | Vierkantaufnahme 26 mm:

U/Hub 14 | Artikel-Nr.: 13026.14EZW

U/Hub 140 | Artikel-Nr.: 13026.140EZW

U/Hub 47 | Artikel-Nr.: 13026.47EZW

U/Hub 470 | Artikel-Nr.: 13026.470EZW

② Länge (L) (Bitte ankreuzen):

Standardlängen (L):

Material: 1.4301

F10:

L1,00 - 1,80 m | Artikel-Nr.: 22183.00

L1,80 - 2,80 m | Artikel-Nr.: 22183.01

F14:

L1,00 - 1,80 m | Artikel-Nr.: 22183.00.F14

L1,80 - 2,80 m | Artikel-Nr.: 22183.01.F14

Material: S235JR

F10:

L1,00 - 1,80 m | Artikel-Nr.: 22183.00.VZ

F14:

L1,00 - 1,80 m | Artikel-Nr.: 22183.00.VZ.F14

③ Anschluss unten (Bitte ankreuzen):

Kuppelmuffe inkl. 2xClip-Stift:

DN40/50 | SW14/17 | Anschluss oben: 25 mm | Artikel-Nr.: 12138.25-VK-VA

DN65/80 | SW17/19 | Anschluss oben: 25 mm | Artikel-Nr.: 12332.00-VK-VA

DN100-150 | SW19/22 | Anschluss oben: 25 mm | Artikel-Nr.: 12333.00-VK-VA

DN175/200 | SW24/27 | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 12140.00-VK-VA

DN250-350 | SW27/32 | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 12131.00-VK-VA



Kuppelmuffe inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:

ASK Ø16 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.16-VK-VA

ASK Ø18 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.18-VK-VA

ASK Ø20 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.20-VK-VA

ASK Ø22 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.22-VK-VA

ASK Ø25 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 20416.25-VK-VA

ASK Ø30 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 13746.30-VK-VA

ASK Ø42 mm | Anschluss oben: 30 mm | Artikel-Nr.: 22911



Kuppelmuffe als Verbindung inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:

Zylindrisch 25/25 mm | Anschluss oben: 25 mm | Artikel-Nr.: 14305.00-VK-VA



senden

Anmerkungen: