




Verlängerungen verstellbar, inklusive VA-Stelling und Bohrung



Pos.	Bezeichnung	Material
1	Vierkantschoner 27/32 mm	Edelstahl 1.4301 (V2A)
2	Clip-Stift	Edelstahl 1.4301 (V2A)
3	Quadratrohr 20 x 20 mm	Edelstahl 1.4301 (V2A)
4	Quadratrohr 25 x 25 mm	Edelstahl 1.4301 (V2A)
5	Quadratrohr 30 x 30 mm	Edelstahl 1.4301 (V2A)
6	Stelling	Edelstahl 1.4301 (V2A)
7	Kuppelmuffe 14/17 mm	Edelstahl 1.4301 (V2A)
8	Kuppelmuffe 17/19 mm	Edelstahl 1.4301 (V2A)
9	Kuppelmuffe 19/22 mm	Edelstahl 1.4301 (V2A)
10	Kuppelmuffe 24/27 mm	Edelstahl 1.4301 (V2A)
11	Kuppelmuffe 27/32 mm	Edelstahl 1.4301 (V2A)
12	ASK Welle Ø 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm mit Passfeder	Edelstahl 1.4301 (V2A)
13	Kuppelmuffe, zylindrisch □ 17 mm, 22 mm, 25 mm, 27 mm	Edelstahl 1.4301 (V2A)

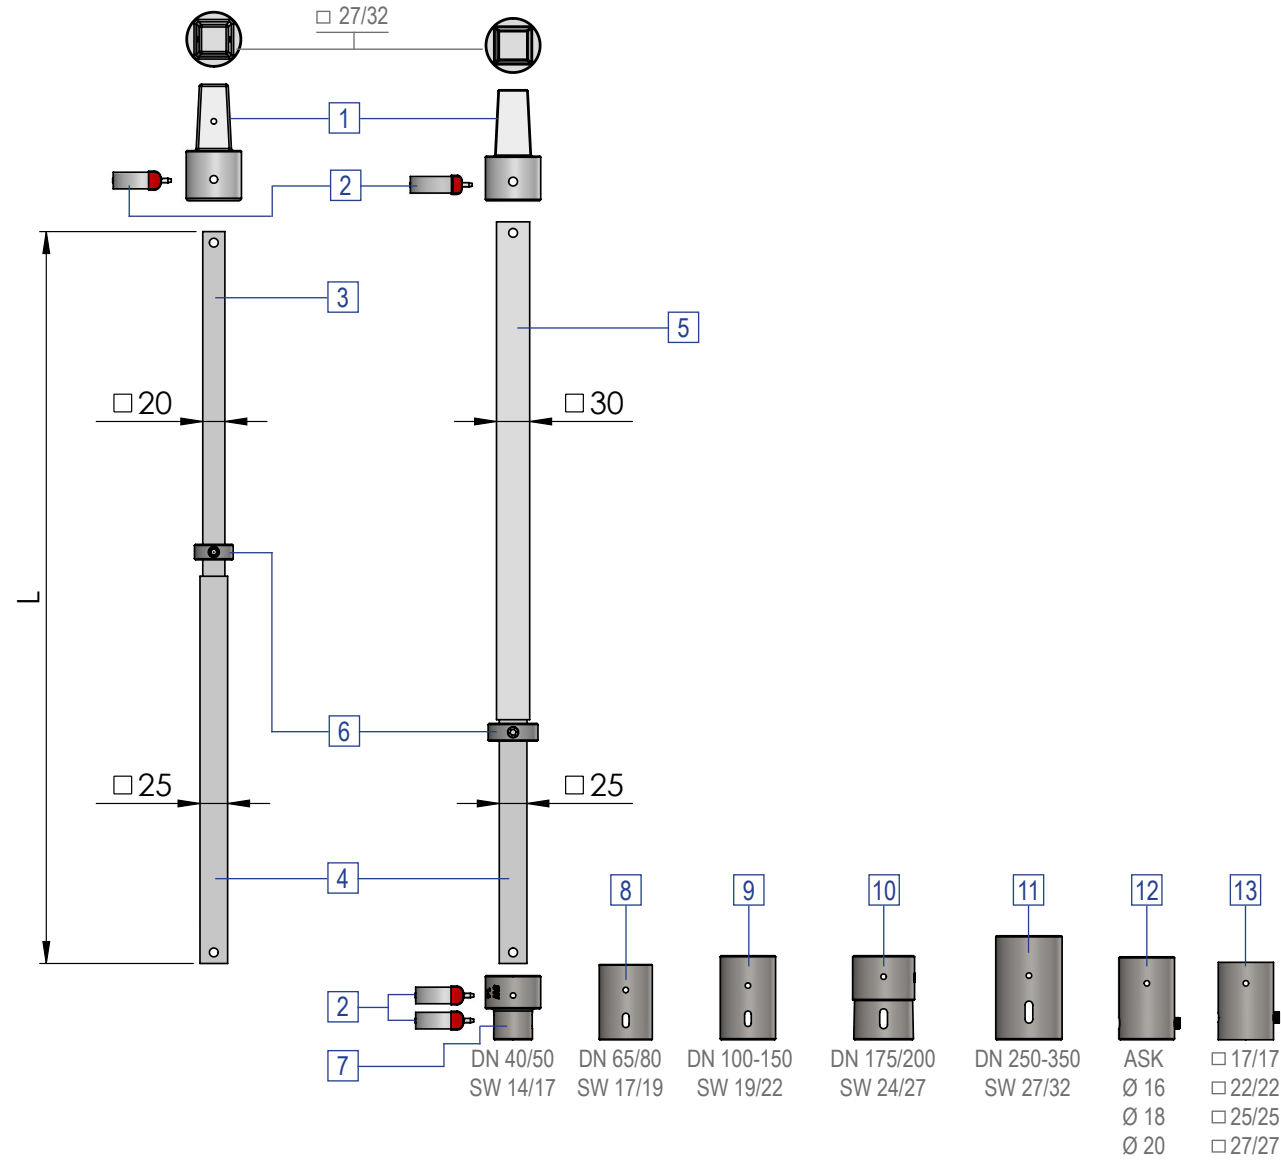

Verlängerungen verstellbar, inklusive VA-Stelling und Bohrung

Gestänge	Länge (L) Gestänge	1.4301 (V2A) Artikel-Nr.	1.4571 (V4A) Artikel-Nr.
Quadratrohr Oben: 20 x 20 mm Unten: 25 x 25 mm	0,50 - 0,75 m	17500.V2A	17500.V4A
	0,70 - 1,15 m	17501.V2A	17501.V4A
	1,00 - 1,75 m	17502.V2A	17502.V4A
	1,20 - 2,20 m	17503.V2A	17503.V4A
	1,50 - 2,60 m	17504.V2A	17504.V4A
	1,90 - 3,50 m	17505.V2A	17505.V4A
Quadratrohr Oben: 30 x 30 mm Unten: 25 x 25 mm	0,50 - 0,75 m	17400.V2A	17400.V4A
	0,70 - 1,15 m	17401.V2A	17401.V4A
	1,00 - 1,75 m	17402.V2A	17402.V4A
	1,20 - 2,20 m	17403.V2A	17403.V4A
	1,50 - 2,60 m	17404.V2A	17404.V4A
	1,90 - 3,50 m	17405.V2A	17405.V4A
	3,20 - 5,50 m	17406.V2A	17406.V4A

Vierkantschoner Edelstahl 1.4301 (V2A) 27/32 mm

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht
□ 20 x 20 mm	12121.20-VA-GW336	0,7 kg
□ 30 x 30 mm	12121.00-VA-GW336	0,7 kg

Kuppelmuffe Edelstahl 1.4301 (V2A), ohne Clip-Stift

Ausführung	Bezeichnung	X1/X2	Artikel-Nr.	Gewicht
Kuppelmuffe 2 x Clip-Stift	DN 40/50 (SW 14)	14/17 mm	12138.25-VK-VA	0,5 kg
	DN 65/80 (SW 17)	17/19 mm	12332.00-VK-VA	0,6 kg
	DN 100-150 (SW 19)	19/22 mm	12333.00-VK-VA	0,7 kg
	DN 175/200 (SW 24)	24/27 mm	12140.25-VK-VA	0,8 kg
	DN 250-350 (SW 27)	27/32 mm	12131.25-VK-VA	1,2 kg
Kuppelmuffe 1 x Clip-Stift 1 x Gewindestift	ASK Ø 16 mm	-	13745.16-VK-VA	0,7 kg
	ASK Ø 18 mm	-	13745.18-VK-VA	0,7 kg
	ASK Ø 20 mm	-	13745.20-VK-VA	0,7 kg
	ASK Ø 22 mm	-	13745.22-VK-VA	0,7 kg
	ASK Ø 25 mm	-	13745.25-VK-VA	0,7 kg
Kuppelmuffe 1 x Clip-Stift 1 x Gewindestift	Zylindrisch □ 17/17	17/17 mm	14302.00-VK-VA	0,6 kg
	Zylindrisch □ 22/22	22/22 mm	14303.00-VK-VA	0,6 kg
	Zylindrisch □ 25/25	25/25 mm	14305.00-VK-VA	0,6 kg
	Zylindrisch □ 27/27	27/27 mm	14304.00-VK-VA	0,6 kg

Clip-Stift - Edelstahl 1.4301 (V2A)

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht
Clip-Stift Schieber DN 40-350 / VA	100318	0,02 kg
Clip-Stift Hausanschluss VAA / VA	100317	0,02 kg