



Flursäule zentral, geschlossen, gelagertes Vierkantrohr


Anschlussmöglichkeiten:

- 1

 Vierkantschoner
- 2

 Handrad
- 3

 Zeigerwerk

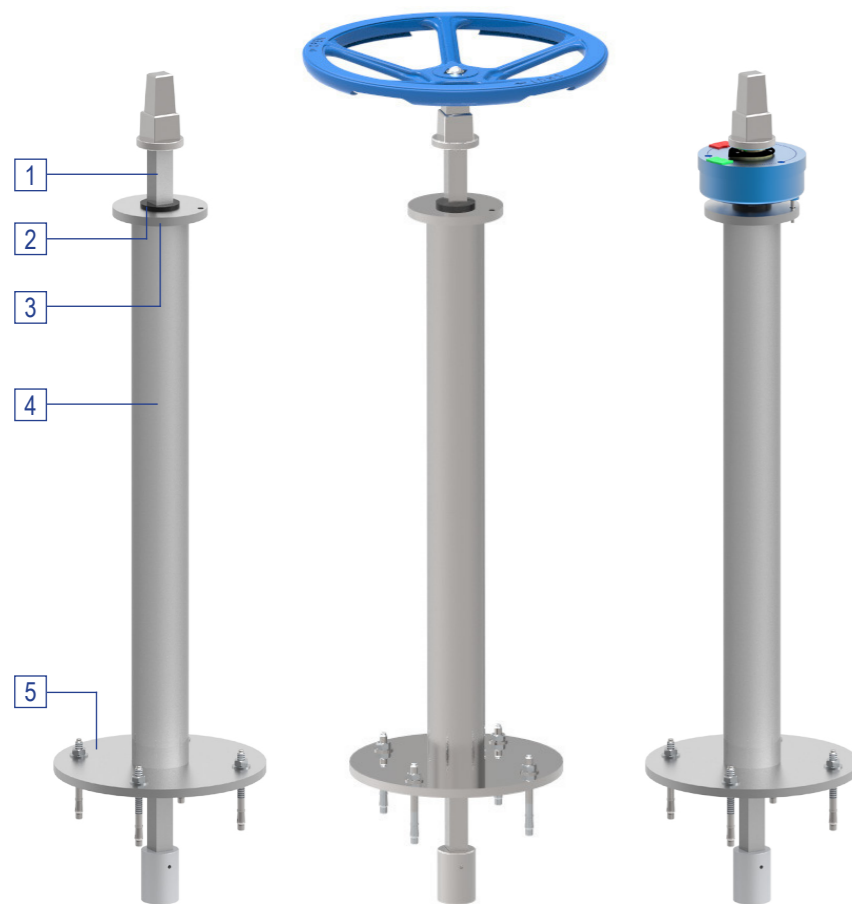

Bezeichnung	Material	Artikel-Nr.	Gewicht
Flursäule zentral	Edelstahl 1.4301 (V2A)	19000.V2A	14,0 kg


Pos.	Bezeichnung	Material
1	Zentrierter Vierkantanschluss 25 x 25 mm	Edelstahl 1.4301 (V2A)
2	Haltescheibe	PE
3	Flansch	Edelstahl 1.4301 (V2A)
4	Standrohr	Edelstahl 1.4301 (V2A)
5	Bodenflansch	Edelstahl 1.4301 (V2A)

Andere Längen auf Anfrage



Variante 1: Anschluss Vierkantschoner

Bezeichnung	Material	Artikel-Nr.	Gewicht
Vierkantschoner zylindrisch, für 25 x 25 mm, SW 27/32, mit Gewindestift und Bohrung für Handradaufnahme	Edelstahl 1.4301 (V2A)	12109.07-VK-SS	0,9 kg



Variante 2: Anschluss Handrad

Bezeichnung	Material	Artikel-Nr.	Gewicht
Handrad aus Metall (blau lackiert), inkl. Schraube und Scheibe DN 250-350 SW 27/32	S235JR	13893.00	3,5 kg



Variante 3: Anschluss Räderzeigerwerk

Mechanisches Räderzeigerwerk aus Aluminium		
max. U/Hub	Artikel-Nr.	Gewicht
13	13910.26	1,7 kg
47	13909.26	1,7 kg
140	13907.26	1,7 kg
470	13908.26	1,7 kg
1390	13918.26	1,7 kg

Elektrisches Räderzeigerwerk		
max. U/Hub	Artikel-Nr.	Gewicht
13 U/Hub	13910.26D	1,8 Kg
47 U/Hub	13909.26D	1,8 Kg
140 U/Hub	13907.26D	1,8 Kg
470 U/Hub	13908.26D	1,8 Kg
1390 U/Hub	13918.26D	1,8 Kg

