


Tele-EBG T3 VAA mit Schraubglocke



Vierkantschoner

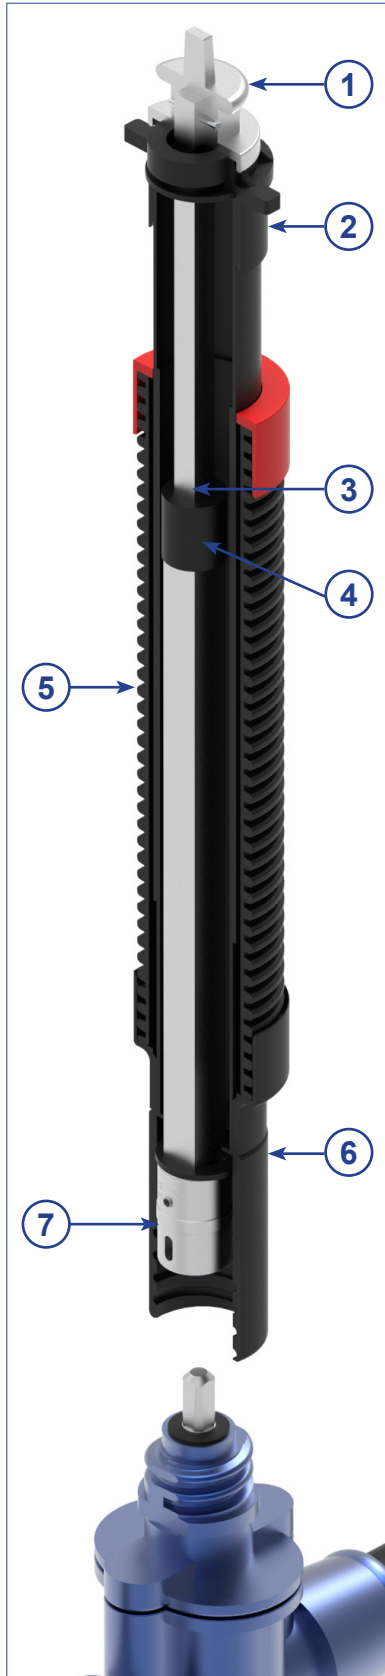

Zentrierkappe



Auszugssicherung



PLUS-Sicherung



3-fach Teleskop



Schraubglocke



Kuppelmuffe

Tele-EBG T3 VAA mit Schraubglocke



Armatur Spindel-VKT	RD* Rohrdeckung	Artikel-Nr.	Gewicht
Anbohrarmatur VAA SW12	0,75 - 1,10 m	14072.HAW	2,3 kg
	1,00 - 1,50 m	14073.HAW	2,7 kg
	1,30 - 2,00 m	14074.HAW	2,7 kg
	1,50 - 2,50 m	14075.HAW	3,9 kg


*Sonderlängen auf Anfrage!

PE-Schraubglocke mit formschlüssiger Verbindung zur Armatur.
Das Verfestigen der Kuppelmuffe entfällt

Systemlösungen



Schraubglocke auf die Armatur aufdrehen und die Kuppelmuffe fixieren. Eine Verfestigung mit der Spindel ist nicht erforderlich.

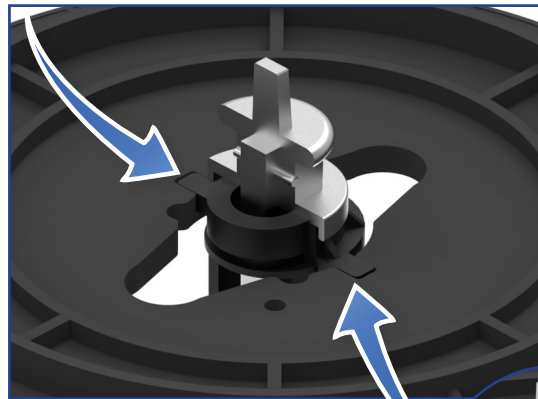

Flügelkappe formschlüssig auf die DALMINEX Tragplatte (Artikel-Nr.: 12604) setzen.

