


Mechanisches Räderzeigerwerk aus Kunststoff

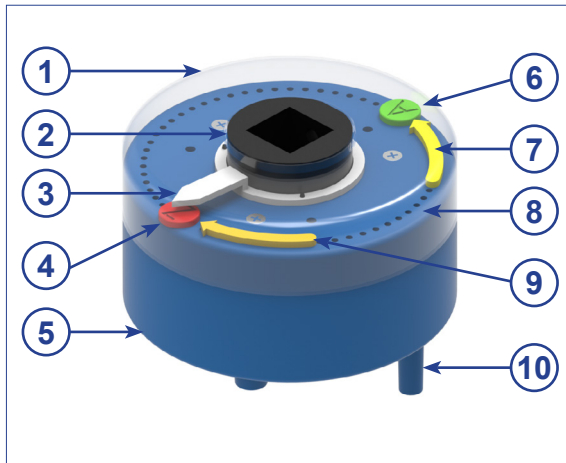

Position	Bezeichnung	Material
1	Abdeckhaube, transparent	PE
2	Ritzel mit Aufnahme für Schlüsselstange (Vierkant oder Rund)	PE
3	Zeiger, weiss	PE
4	Markierungsstecker rot (Z)	PA
5	Gehäuse aus PE-Spritzguss	PE
6	Markierungsstecker grün (A)	PA
7	Richtungspfeil gelb (links)	PE
8	Deckel mit Lochkreis für Markierungsstecker	PE
9	Richtungspfeil gelb (rechts)	PE
10	Arretierungsstift für Hülsrohrkappe bzw. DALMINEX-Tragplatte	PE

max. U/Hub	Vierkantaufnahme	EBG	Artikel-Nr.	Gewicht
81	□ 15 mm	DN40/50	13930	0,2 kg
81	□ 19 mm	DN65-150	13931	0,2 kg
81	□ 26 mm	DN175-300	13932	0,2 kg

Arretierung durch vorbereitete DALMINEX Zentrierkappe oder durch DALMINEX-Tragplatte, siehe S. 79.
Achtung! DALMINEX Zeigerwerke können nicht nachträglich auf die Einbaugarnitur aufgebaut werden!

