


## Tele-EBG T3 Edelstahl




① Vierkantschoner SW27/32

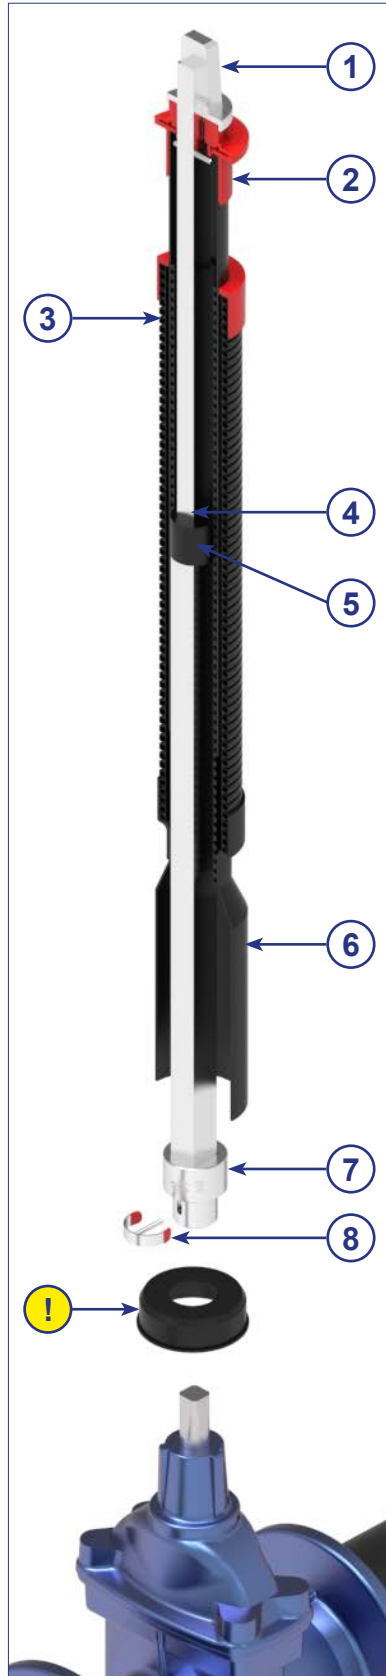

② Zentrierkappe



③ 3-fach Teleskop



④ Auszugssicherung



⑤ PLUS-Sicherung



⑥ Rundglocke



⑦ Kuppelmuffe



⑧ Clip-Stift



⑨ Glockendichteinsatz (optional)

scan me!



## Tele-EBG T3 Edelstahl



Armatur Spindel-VKT	RD* Rohrdeckung	Gesamtlänge GL** Gestänge	Artikel-Nr.	Gewicht
Schieber DN40/50 SW14	0,75 - 1,00 m	0,47 - 0,70 m	13997.VA	3,0 kg
	1,00 - 1,50 m	0,70 - 1,20 m	14008.VA	4,1 kg
	1,25 - 1,80 m	0,93 - 1,61 m	14009.VA	5,2 kg
	1,50 - 2,00 m	1,03 - 1,82 m	14010.VA	5,6 kg
	1,70 - 2,70 m	1,40 - 2,56 m	14089.VA	7,5 kg
	2,30 - 3,90 m	1,92 - 3,60 m	15901.VA	10,0 kg
Schieber DN65/80 SW17	0,85 - 1,00 m	0,45 - 0,67 m	13998.VA	3,1 kg
	1,00 - 1,50 m	0,69 - 1,14 m	14011.VA	4,3 kg
	1,25 - 1,80 m	0,85 - 1,45 m	14012.VA	5,0 kg
	1,50 - 2,00 m	0,95 - 1,65 m	14013.VA	5,5 kg
	1,70 - 2,70 m	1,32 - 2,41 m	14090.VA	7,4 kg
	2,30 - 3,90 m	1,92 - 3,60 m	15902.VA	10,3 kg
Schieber DN100-150 SW19	0,80 - 0,95 m	0,40 - 0,58 m	13999.VA	3,0 kg
	1,00 - 1,20 m	0,54 - 0,84 m	14099.VA	3,5 kg
	1,20 - 1,50 m	0,64 - 1,05 m	14014.VA	4,2 kg
	1,25 - 1,80 m	0,80 - 1,40 m	14015.VA	5,0 kg
	1,50 - 2,00 m	0,95 - 1,64 m	14016.VA	5,5 kg
	1,70 - 2,70 m	1,30 - 2,41 m	14091.VA	7,4 kg
2,30 - 3,90 m	1,92 - 3,60 m	15903.VA	10,3 kg	
Schieber DN175/200 SW24	0,90 - 1,00 m	0,36 - 0,50 m	13565.VA	3,6 kg
	1,10 - 1,30 m	0,52 - 0,79 m	14017.VA	4,6 kg
	1,25 - 1,80 m	0,77 - 1,25 m	14018.VA	6,1 kg
	1,50 - 2,00 m	0,86 - 1,46 m	14019.VA	6,8 kg
	1,70 - 2,70 m	1,21 - 2,19 m	14092.VA	9,6 kg
	2,50 - 3,50 m	1,80 - 2,80 m	15904.VA	12,0 kg
Schieber DN250-350 SW27	1,00 - 1,10 m	0,37 - 0,49 m	14101.VA	3,4 kg
	1,10 - 1,30 m	0,55 - 0,80 m	14020.VA	4,4 kg
	1,30 - 1,80 m	0,71 - 1,15 m	14021.VA	5,7 kg
	1,50 - 2,00 m	0,86 - 1,45 m	14023.VA	6,6 kg
	1,80 - 2,70 m	1,16 - 2,05 m	14093.VA	8,8 kg
	2,50 - 3,50 m	1,96 - 3,16 m	15905.VA	14,5 kg

\*Rohrdeckungsmaße sind abhängig von der Höhe der eingesetzten Armatur, siehe S. 11.

\*\*Sonderlängen auf Anfrage!