


Tele-EBG T4




① Vierkantschoner SW27/32

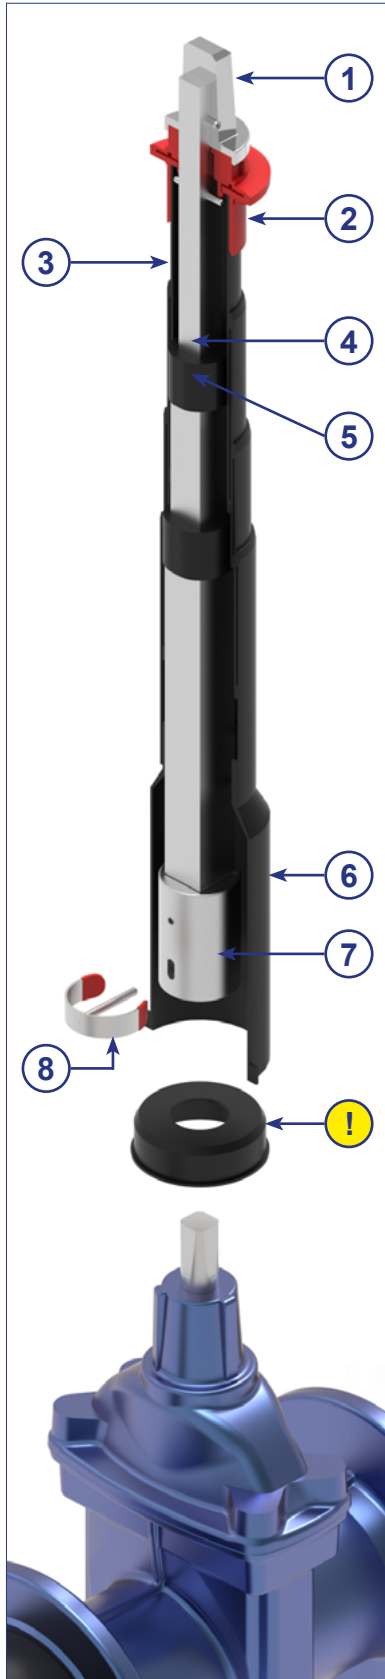

② Zentrierkappe



③ 4-fach Teleskop



④ Auszugssicherung



⑤ 2-fach PLUS-Sicherung



⑥ Rundglocke



⑦ Kuppelmuffe



⑧ Clip-Stift



! Glockendichteinsatz (optional)

scan me!



Tele-EBG T4



| Armatur Spindel-VKT | RD* Rohrdeckung | Gesamtlänge GL** Gestänge | Artikel-Nr. | Gewicht |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---------|
| Schieber DN40/50 SW14 | 0,80 - 1,15 m | 0,47 - 0,82 m | 21025 | 3,4 kg |
| Schieber DN65/80 SW17 | 0,85 - 1,20 m | | 21026 | 3,6 kg |
| Schieber DN100-150 SW19 | 0,90 - 1,25 m | | 21027 | 3,5 kg |
| Schieber DN200 SW24 | 0,98 - 1,33 m | | 22879 | 3,5 kg |
| Schieber DN250-350 SW27 | 1,09 - 1,44 m | | 22880 | 3,6 kg |
| Schieber DN40/50 SW14 | 0,95 - 1,85 m | 0,67 - 1,54 m | 21198 | 4,6 kg |
| Schieber DN65/80 SW17 | 1,00 - 1,90 m | | 21199 | 5,3 kg |
| Schieber DN100-150 SW19 | 1,10 - 1,95 m | | 21200 | 5,1 kg |
| Schieber DN200 SW24 | 1,18 - 2,05 m | | 22877 | 5,2 kg |
| Schieber DN250-350 SW27 | 1,29 - 2,16 m | | 22878 | 5,2 kg |

*Rohrdeckungsmaße sind abhängig von der Höhe der eingesetzten Armatur, siehe S. 11.

**Sonderlängen auf Anfrage!



Technische Änderungen vorbehalten!