

Elektrisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl



- 1**

- Lieferzustand (Zeiger auf OPEN)

Arretierung eindrehen
- 2**

- Vierkantschoner von der Einbaugarnitur lösen
- 3**

- Zeigerwerk auf geöffnete Armatur aufsetzen, mit der Zentrierkappe arretieren

- Gewindestift festziehen
- 4**


- Vierkantschoner aufsetzen und Gewindestift festziehen
- 5**

- DALMINEX Tragplatte aufsetzen
- 6**

- Einbaugarnitur ausziehen, DALMINEX Fixierscheibe einsetzen, Zentrierkappe und Zeigerwerk zentrieren


Elektrisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl

7

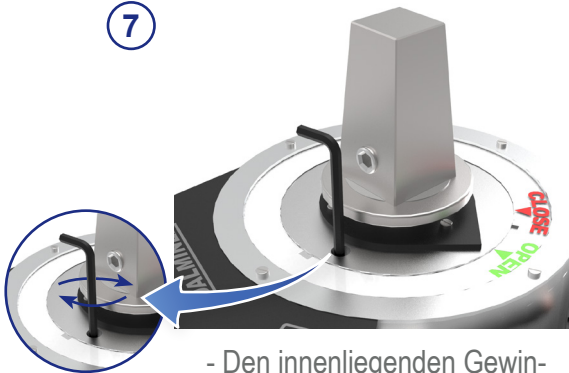


- Den innenliegenden Gewindestift, im Gehäuse, mit dem beigelegten Inbusschlüssel lösen

8

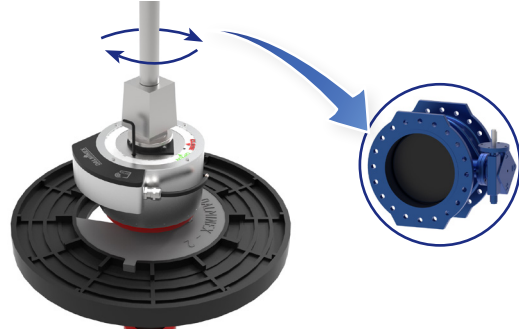


- Armatur zudrehen
(Inbusschlüssel nicht entfernen!)

9

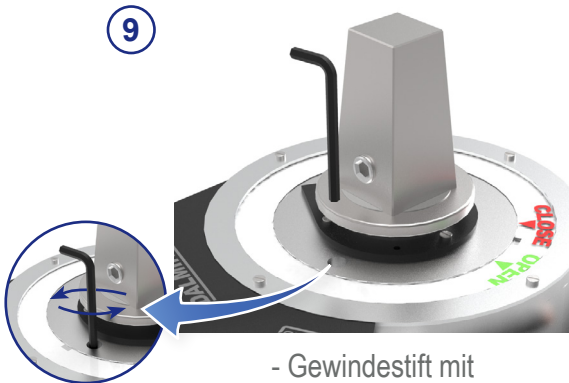


- Gewindestift mit Inbusschlüssel festziehen
(Inbusschlüssel entnehmen)

10

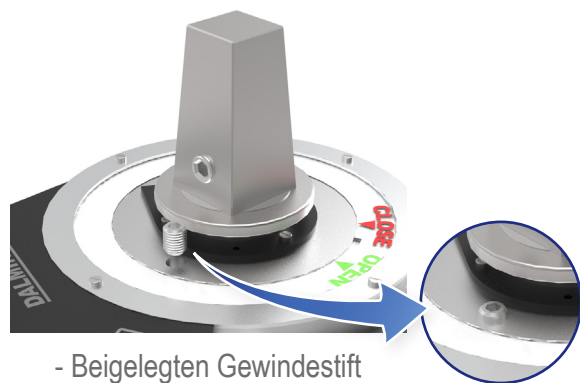

- Beigelegten Gewindestift festziehen

11

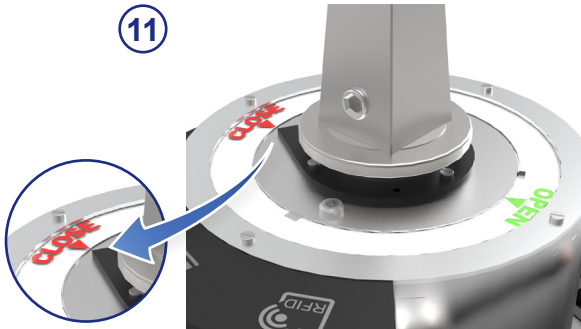

- CLOSE Markierungsscheibe nach Pfeil ausrichten

12



- Markierungsscheibe mit der Haltescheibe fixieren
(4 Schrauben)