


Tele-EBG T3 KOS mit Schraubglocke



scan me!

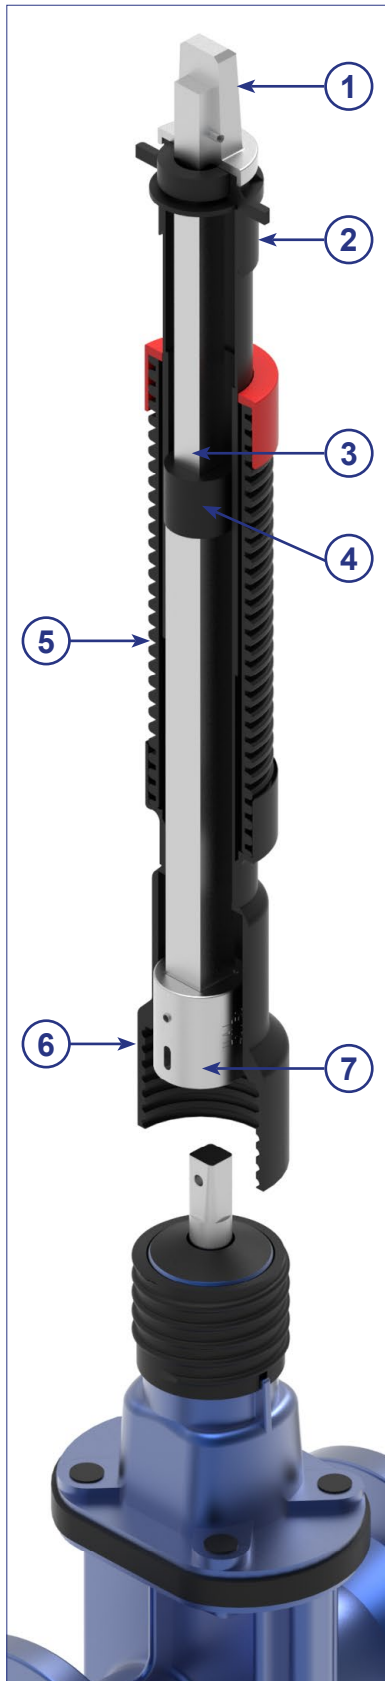

Tele-EBG T3 KOS mit Schraubglocke



Armatur Spindel-VKT	RD* Rohrdeckung	Artikel-Nr.	Gewicht
Schieber DN40/50 SW14	0,75 - 1,00 m	14076	3,5 kg
	1,00 - 1,45 m	14077	4,1 kg
	1,30 - 2,05 m	14078	5,5 kg
	1,70 - 2,50 m	20325	7,1 kg
Schieber DN65/80 SW17	0,75 - 1,00 m	14079	2,9 kg
	1,00 - 1,40 m	14080	4,1 kg
	1,30 - 2,00 m	14081	6,1 kg
	1,70 - 2,50 m	20326	6,9 kg
Schieber DN100-150 SW19	0,75 - 1,00 m	14082	2,8 kg
	1,00 - 1,30 m	14083	4,1 kg
	1,30 - 1,90 m	14084	4,5 kg
	1,70 - 2,50 m	20327	7,1 kg
Schieber DN200 SW24	1,10 - 1,35 m	14085	5,4 kg
	1,30 - 1,85 m	14086	6,0 kg
	1,70 - 2,50 m	14112	6,0 kg
Schieber DN250/300 SW27 mit Rundglocke	1,20 - 1,50 m	14087	5,5 kg
	1,50 - 1,80 m	14088	7,3 kg
	2,00 - 2,50 m	20328	9,2 kg

*Sonderlängen auf Anfrage!

PE-Schraubglocke mit formschlüssiger Verbindung zur Armatur.
Das Verfestigen der Kuppelmuffe entfällt

Systemlösungen



Schraubglocke auf die Armatur aufdrehen und die Kuppelmuffe fixieren. Eine Verfestigung mit der Spindel ist nicht erforderlich.



Flügelkappe formschlüssig auf das DALMINEX Einbausystem setzen (siehe S. 83).

