


Tele-EBG T3 Edelstahl




① Vierkantschoner SW27/32

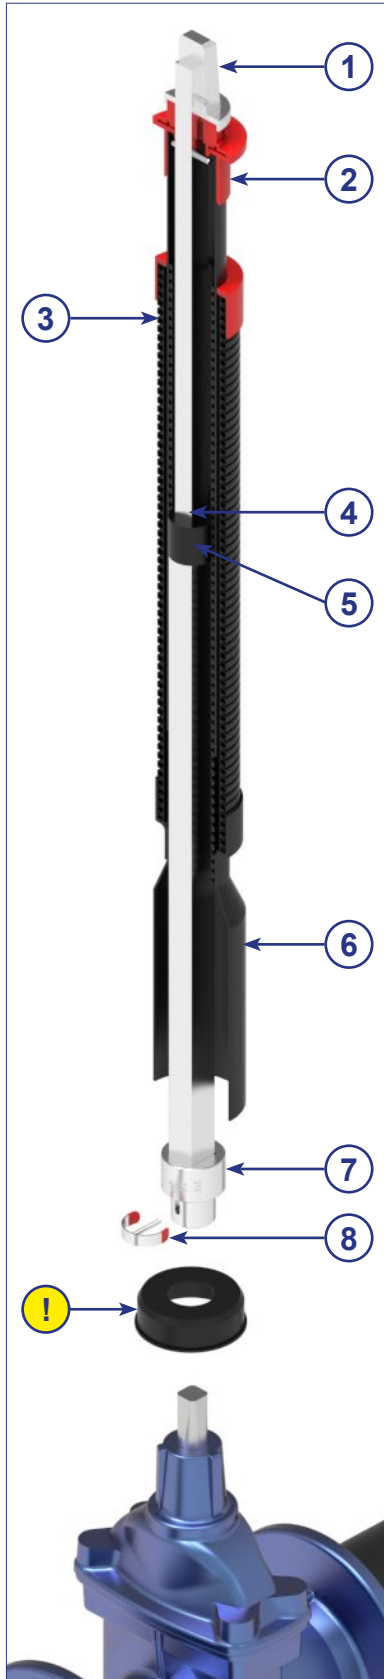

② Zentrierkappe



③ 3-fach Teleskop



④ Auszugssicherung



⑤ PLUS-Sicherung



⑥ Rundglocke



⑦ Kuppelmuffe



⑧ Clip-Stift



⑨ Glockendichteinsatz (optional)

scan me!



Tele-EBG T3 Edelstahl



| Armatur Spindel-VKT | RD* Rohrdeckung | Gesamtlänge GL** Gestänge | Artikel-Nr. | Gewicht |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---------|
| Schieber DN40/50 SW14 | 0,75 - 1,00 m | 0,47 - 0,70 m | 13997.VA | 2,1 kg |
| | 1,00 - 1,50 m | 0,70 - 1,20 m | 14008.VA | 2,5 kg |
| | 1,25 - 1,80 m | 0,93 - 1,61 m | 14009.VA | 3,1 kg |
| | 1,50 - 2,00 m | 1,03 - 1,82 m | 14010.VA | 4,1 kg |
| | 1,70 - 2,70 m | 1,40 - 2,56 m | 14089.VA | 4,5 kg |
| | 2,30 - 3,90 m | 1,92 - 3,60 m | 15901.VA | 4,9 kg |
| Schieber DN65/80 SW17 | 0,85 - 1,00 m | 0,45 - 0,67 m | 13998.VA | 2,7 kg |
| | 1,00 - 1,50 m | 0,69 - 1,14 m | 14011.VA | 3,9 kg |
| | 1,25 - 1,80 m | 0,85 - 1,45 m | 14012.VA | 4,5 kg |
| | 1,50 - 2,00 m | 0,95 - 1,65 m | 14013.VA | 5,0 kg |
| | 1,70 - 2,70 m | 1,32 - 2,41 m | 14090.VA | 6,7 kg |
| | 2,30 - 3,90 m | 1,92 - 3,60 m | 15902.VA | 8,7 kg |
| Schieber DN100-150 SW19 | 0,80 - 0,95 m | 0,40 - 0,58 m | 13999.VA | 3,6 kg |
| | 1,00 - 1,20 m | 0,54 - 0,84 m | 14099.VA | 3,7 kg |
| | 1,20 - 1,50 m | 0,64 - 1,05 m | 14014.VA | 3,8 kg |
| | 1,25 - 1,80 m | 0,80 - 1,40 m | 14015.VA | 4,5 kg |
| | 1,50 - 2,00 m | 0,95 - 1,64 m | 14016.VA | 5,2 kg |
| | 1,70 - 2,70 m | 1,30 - 2,41 m | 14091.VA | 6,8 kg |
| Schieber DN175/200 SW24 | 0,90 - 1,00 m | 0,36 - 0,50 m | 13565.VA | 4,5 kg |
| | 1,10 - 1,30 m | 0,52 - 0,79 m | 14017.VA | 4,5 kg |
| | 1,25 - 1,80 m | 0,77 - 1,25 m | 14018.VA | 6,3 kg |
| | 1,50 - 2,00 m | 0,86 - 1,46 m | 14019.VA | 7,0 kg |
| | 1,70 - 2,70 m | 1,21 - 2,19 m | 14092.VA | 9,8 kg |
| | 2,50 - 3,50 m | 1,80 - 2,80 m | 15904.VA | 11,7 kg |
| Schieber DN250-350 SW27 | 1,00 - 1,10 m | 0,37 - 0,49 m | 14101.VA | 4,9 kg |
| | 1,10 - 1,30 m | 0,55 - 0,80 m | 14020.VA | 5,3 kg |
| | 1,30 - 1,80 m | 0,71 - 1,15 m | 14021.VA | 6,2 kg |
| | 1,50 - 2,00 m | 0,86 - 1,45 m | 14023.VA | 8,6 kg |
| | 1,80 - 2,70 m | 1,16 - 2,05 m | 14093.VA | 11,5 kg |
| | 2,50 - 3,50 m | 1,96 - 3,16 m | 15905.VA | 12,0 kg |

*Rohrdeckungsmaße sind abhängig von der Höhe der eingesetzten Armatur, siehe S. 11.

**Sonderlängen auf Anfrage!